

DS-U18**Kamera internetowa 4K USB**


- Przetwornik 8 MP CMOS
- Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 3840 × 2160 px
- Czułość: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC wł.)
- Funkcja AGC dla automatycznie dostosowującej się jasności
- Wbudowanym mikrofon z czystym dźwiękiem
- Plug&Play, automatyczne połączenie bez instalacji sterowników
- Interfejs USB Typ C (wspiera USB 3.0 i 2.0)



• Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	8 MP CMOS
System wideo	PAL/NTSC
Liczba klatek na sekundę	USB 3.0: MJPEG: 3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps USB 2.0: MJPEG: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps/5 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps
Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Czułość	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Czas migawki	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Obiektyw	3.6 mm fixed focal lens
Kąt widzenia	Poziomy FOV: 79°, pionowy FOV: 43°, ukośny FOV: 92°
Montowanie obiektywu	M16
Dzień i Noc	Kolor
Regulacja kamery	obrót: 0°; pochył: -10° do 30°
Długość przewodu usb	2 m
Głębokość pola	2 m do ∞
Interfejsy	
Wyjście wideo	USB 3.0
Audio	Wbudowany mikrofon
Obsługa systemów operacyjnych	Windows 7/10, Android, Linux
Ogólne	
Warunki pracy	-10°C do 45°C, Wilgotność: 90% bądź mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	DC 5V ± 15% (USB)
Pobór mocy	max. 2.2 W
Wymiary	130 mm × 53.2 mm × 56.6 mm (5.12" × 2.09" × 2.23")
Waga	Approx. 137 g (0.30 lb)
Akcesoria	
	Kamera × 1 USB kabel 2m × 1 Instrukcja obsługi × 1
Funkcje	
Sygnalizacja ledowa	Czerwony led: Czuwanie Niebieski led: Normalna praca
Balans bieli	Automatyczny

▪ Wymiary

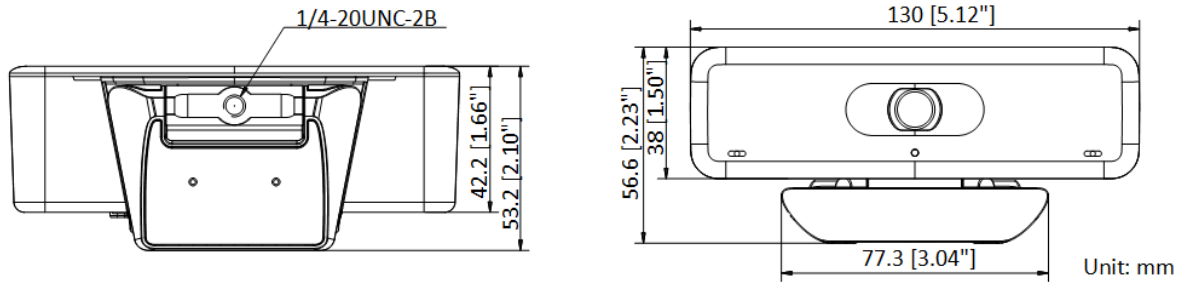

▪ Model

DS-U18

Dystrybutor:

IVEL Electronics Sp.z o.o. Sp.k.

42-216 Częstochowa

ul. Iglasta 2/4/3

Tel. 34 341 16 30

ivel@ivel.pl

<https://ivel.pl>

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com